ViewSonic
See the difference™

高效能專業商用投影機

PJD5126

ViewSonic PJD5126 商務投影機以2,700流明高亮度、SVGA 800 x 600解析度以及15,000:1的對比度，打造出專業的商務投影簡報。搭配最新BrilliantColor™增彩技術與Dynamic Movie模式，展現出如真實影像的投影畫質，更可在投影時自動依據投影環境調整明暗亮度，提供會議簡報高效的投影品質。此外，採用獨家DynamicEco™超省電模式不但可降低電源消耗，更提供會議簡報高效的投影品質。多元的輸入與輸出介面可幫助各種影音檔案的傳輸以及外接設備的連接，適合各種環境的使用與操作。PJD5126內建音訊裝置，可支援完善的影音效果，大幅提升簡報投影的內容豐富性和高效率。

① 清晰投影畫質

擁有SVGA 800 x 600解析度，2,700流明及15,000:1對比度的投影畫面，可清晰呈現任何投影內容。

② 獨家 DynamicEco™ 超省電模式

獨家 DynamicEco™ 超省電模式搭配6,000小時超高效能長壽命燈泡，不但能夠節省維護時間與耗材成本，且能降低整體噪音，大幅減低70%的使用電力，提供最大的節能效益。DynamicEco™ 超省電模式更將對比度提升至15,000:1，以超高對比度打造清晰銳利的投影畫面。

③ 獨家 Dynamic Movie 模式

獨家Dynamic Movie模式可自動偵測整體動態畫面明暗度，隨時提供最佳對比的影像，讓偏暗的影像細節更為清晰，能提供最豐富的色彩影像以及高品質的投影環境。

④ BrilliantColor™ 增彩技術

BrilliantColor™增彩技術以全數位方式為視訊投影畫面增添栩栩如生的色彩度和清晰銳利的畫質；更以先進的 6 段式色輪增加色彩的飽和度，使顏色呈現更為生動、色彩更加艷麗，強化整體色彩重現。

⑤ RGB 電腦輸入 / 輸出

在進行大型會議的簡報投影時，內建的兩組RGB輸入可同時連接兩台電腦並依需求切換不同輸入畫面；一組RGB電腦訊號輸出則可同時輸出投影畫面至外接電腦或螢幕上供內容檢視。

⑥ 完美影音呈現

內建2W喇叭可提供完美的影音效果，讓簡報投影效果生動有趣。

特殊功能

獨家 Dynamic Movie 模式

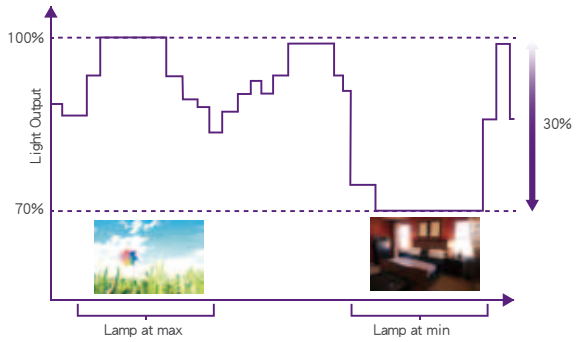

ViewSonic 獨家 Dynamic Movie 模式，能夠自動偵測整體動態影像訊號的畫面明暗度，隨時自動調節亮度輸出，大幅提升整體的動態對比性能，讓商務投影機也能有高級家用投影機相同的亮度對比效果。

獨家 DynamicEco™ 超省電模式

ViewSonic 獨家 DynamicEco™ 超省電模式，能在投影機無接收到訊號時，自動開啟 DynamicEco™ 超省電模式，大幅減低70%的電力成本。或是透過遙控器的快捷鍵，自行開啟 DynamicEco™ 模式，直接讓亮度輸出性能降低至30%，使所投影的畫面變暗，能將聽眾的焦點從投影內容立即轉移至您身上，增加聽眾的注意力，大幅提升簡報或課程內容的整體效益。

規格 PJD5126

項目		內容
顯示技術	顯示晶片	TI 0.55" SVGA Type-450 DMD
	解析度	800 (水平) x 600 (垂直)
	梯形校正	+40 ~ -40
	投影尺寸	30" ~ 300"
	投射距離	1.2 ~ 10公尺
	投射比	1.86 ~ 2.04
	燈泡	180W
	燈泡壽命 (正常模式 /	5,000 小時
	省電模式)	6,000 小時
	最高亮度	2,700流明
	對比度 (最大值)	15,000:1
	螢幕寬高比	4:3 / 16:9
聲音	喇叭	2W *1
輸入訊號	電腦和影像	NTSC M (3.58 MHz)，4.43MHz
		PAL (B，D，G，H，I，M，N，60)
		SECAM (B，D，G，K，K1，L)
		480i and 576i
		480p and 576p
		720p，1080i，1080p
	頻率	水平: 31 ~ 100kHz;
		垂直: 48 ~ 120Hz
相容性	PC	800 x 600 @ 60Hz (原生解析度)
	MAC	類比 (*可能須加MAC轉接頭)
連接頭	RGB 輸入	DB-15 *2
	Component 輸入	與RGB-in共用
	S-Video輸入	*1
	Composite輸入	*1
	音頻輸入	3.5mm Mini-Mono Jack *1
	Mini USB	*1 (供硬體下載與滑鼠使用)
	RGB輸出	*1
	音頻輸出	3.5mm Mini-Mono Jack *1
	RS232	DB-9 *1

項目		內容
電源	適用電壓	120V~240Vac 50 / 60Hz
	電源消耗	284W (最大值); 203W (最小值)
語言		英文 / 荷蘭文 / 法文 / 西班牙 / 義大利文 / 韓文 / 泰文 / 葡萄牙文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 俄羅斯文 / 德文 / 瑞典文 / 土耳其文 / 芬蘭文 / 波蘭文 / 捷克文
操作環境	溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
	濕度	10 ~ 90% (無凝結)
	高度	0 ~ 9,482 / 3,000 meters
噪音值	正常 / 省電模式	32dB / 29 dB
尺寸	實體 (W x H x D)	294 x 242 x 84 mm
重量	淨重	2.6kg
通過安規		CB, UL/cUL, FCC-B, NOM, UL-Argentina, PSB, C-tick, SASO, KC(EK), CE, GOST-R, UkrSEPRO, GS, CCC, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP

配件

電源線，1.8公尺，黑色	*1
VGA線，1.8公尺，黑色	*1
遙控器，AAA電池	*1
快速使用手冊 (簡易版)	*1
User Manual Disc	*1
保固卡 & 貼紙 (只限中國區)	*1

*規格若有變更恕不另行通知